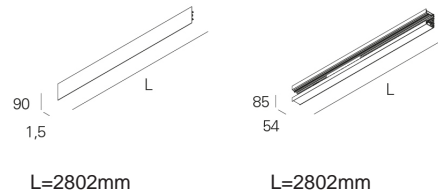



REBA 50 /W EXT LINE L2802 B MID
REBA 50 /W INT D/I L2802 BLINE DALI 840 HO
 SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90526L0100B0000
90536L010HW0000

**Distribución de la luz****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Pared

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

REBA 50 /W EXT LINE L2802 B MID**CARACTERÍSTICAS**

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Intermedio (MID)

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Negro (B)

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2802

W - Anchura (mm): 1.5

H - Altura (mm): 90

Peso Neto (kg): 1.51

MATERIALES

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa / Indirecta

Haz de Luz (°): 103

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 152

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,97

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 16809

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 111

Unified Glare Rating (UGR): <28

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: Grupo de riesgo 0 - Exento (RG0)

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: C

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,2

REBA 50 /W INT D/I L2802 BLINE DALI 840 HO**CARACTERÍSTICAS**

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua, Intermedio (MID), Inicial / Final

(SRT/END)

REBA 50 /W EXT LINE L2802 B MID
REBA 50 /W INT D/I L2802 BLINE DALI 840 HO

90526L0100B0000
90536L010HW0000

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <17

Corriente de Irrupción (A): 18

Duración de Impulso (µs): 180

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 2802

W - Anchura (mm): 54

H - Altura (mm): 85

Peso Neto (kg): 6.67

NOTAS

- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado;
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.