
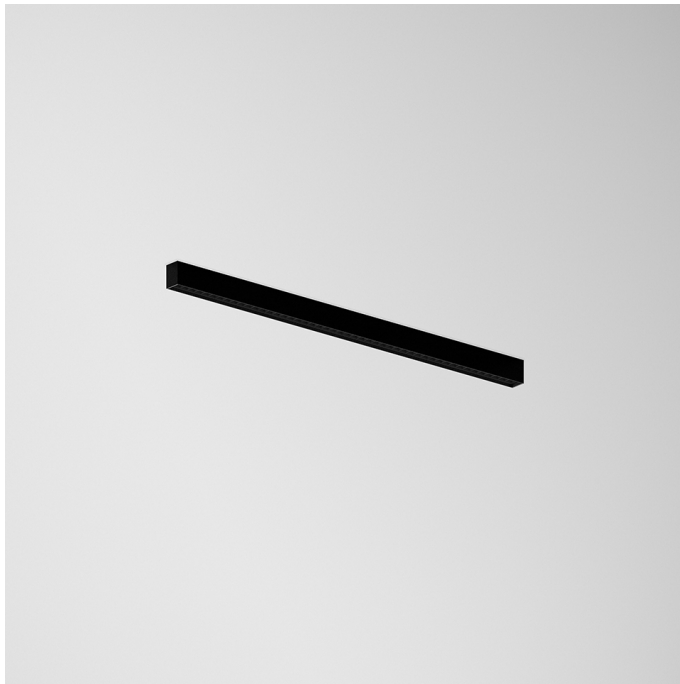

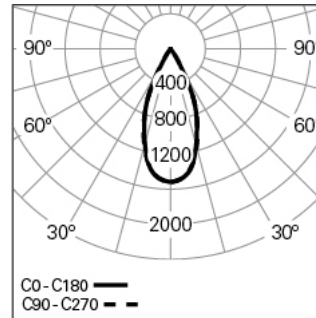


REBA 50 BOPTICS EXT L1303 B
REBA 50 BOPTICS INT L1276 SYM BOPTICS DALI 840 B LO
 SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90737L0040B0000
90739L004HB0000

**Distribución de la luz**

L=1293mm



L=1273mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Superficie, Suspend

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

REBA 50 BOPTICS EXT L1303 B**CARACTERÍSTICAS**

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Negro (B)

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1293

W - Anchura (mm): 50

H - Altura (mm): 71.7

REBA 50 BOPTICS INT L1276 SYM BOPTICS DALI 840 B LO**CARACTERÍSTICAS**

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

MATERIALES

Color: Negro (B)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bOPTICS - Reflector simétrico

Distribución de la Luz: Directa

Haz de Luz (°): 45

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 16

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,93

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 2041

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 128

Unified Glare Rating (UGR): <10

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 4000

Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: No Disponible

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,6

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <50

Corriente de Irrupción (A): 21

REBA 50 BOPTICS EXT L1303 B
REBA 50 BOPTICS INT L1276 SYM BOPTICS DALI 840 B LO

90737L0040B0000
90739L004HB0000

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

Duración de Impulso (µs): 115

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1273

W - Anchura (mm): 46.5

H - Altura (mm): 66.5

NOTAS

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.