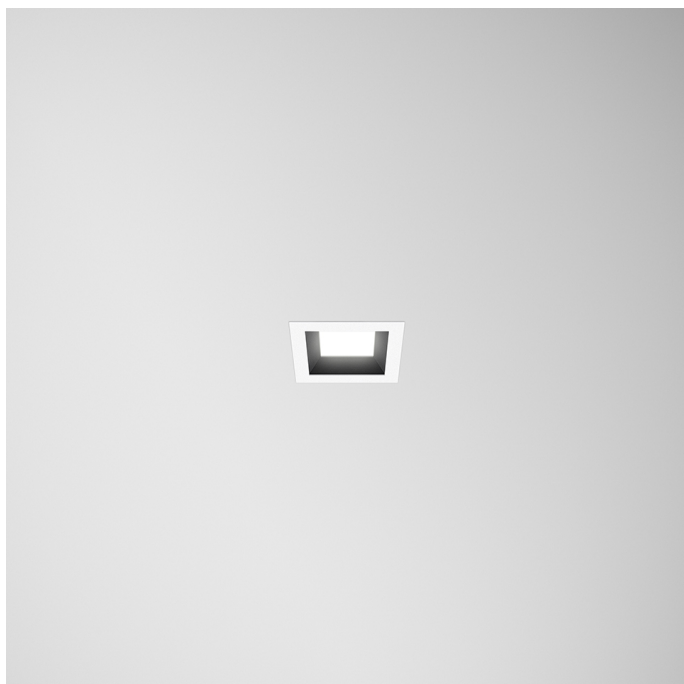




**HOLI SQ Q135 PRISM+ 840 W/B LO
DRIVER 8,4W 10-42V 200MA HF**
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL**90259L1060W00B0
900001E****Distribuição de luz**

L=135mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar**Tipo de Aplicação:** Encastrar**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**HOLI SQ Q135 PRISM+ 840 W/B LO****CARACTERÍSTICAS****Tipologia da Luminária:** Downlight quadrado**Módulo da Luminária:** Individual**Classe de Isolamento:** III**Índice de Proteção (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Garantia (anos):** 5**MATERIAIS****Material do Corpo:** Chapa de aço**Material do Aro:** Chapa de aço**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Branco (W)/Preto (B)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 650**SISTEMA ÓTICO****Sistema Ótico:** PRISM+ - Difusor microprismático**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 76**DADOS TÉCNICOS****Fonte de Luz:** LED**Potência Total (W):** 7**Fator de Potência (λ):** 1**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 748**Eficácia da Luminária (lm/W):** 107**Unified Glare Rating (UGR):** <19**Vida Útil Média do LED:** 72.000h @ L70, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** D**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 33**Corrente da Luminária (mA):** 200**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 135**W - Largura (mm):** 135**H - Altura (mm):** 73**D - Dimensões de Encaixe (mm):** 115x115**H - Altura de Encaixe (mm):** 83**Peso Líquido (kg):** 0.8**DRIVER 8,4W 10-42V 200MA HF****CARACTERÍSTICAS****Classe de Isolamento:** II**Índice de Proteção (IP):** 20**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-20, 45[**Garantia (anos):** 5**DADOS TÉCNICOS****Potência Total (W):** 8,4**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**HOLI SQ Q135 PRISM+ 840 W/B LO
DRIVER 8,4W 10-42V 200MA HF**

**90259L1060W00B0
900001E**

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <30

Corrente de Irrupção (A): 15

Duração de Impulso (µs): 100

DIMENSÕES

Peso Líquido (kg): 0.076